


Uso versatile
in caseificio



TAVOLO FORMAGGI

SM, SMG, SDM, SOM

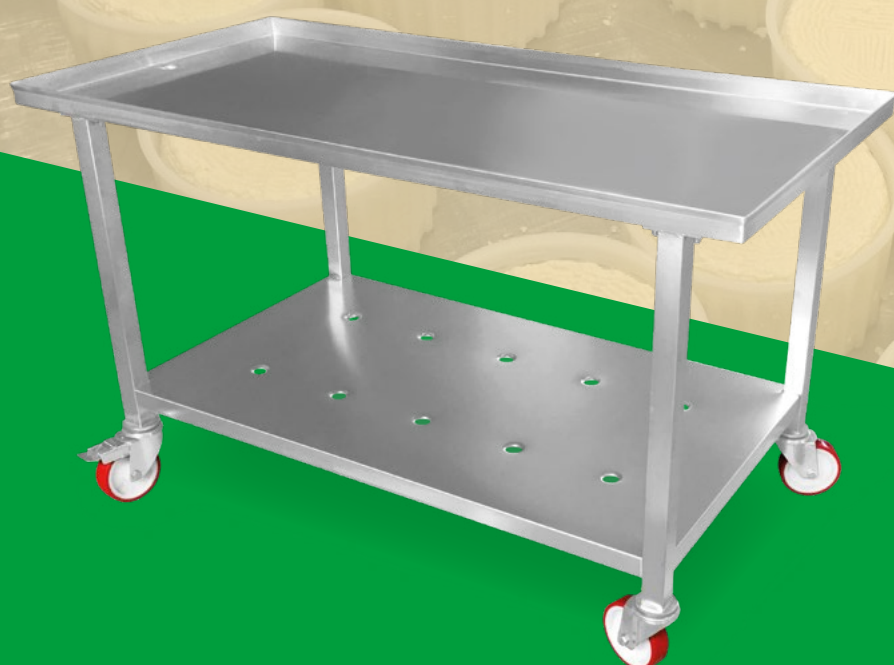

Aggiungi il valore del latte.

→ Tavolo formaggi spersore tipo SM

TAVOLO VERSATILE IN CASEIFICIO


- Tavola formaggi **su ruote** con bordo rialzato (40 mm)
- Il bordo rialzato e l'uscita consentono il drenaggio controllato
- Realizzato in acciaio inox AISI 304
- Gambe smontabili per SM 97, SM 147 e SM 199 - **minori costi per il trasporto**

Equipaggiamento aggiuntivo:

- Ripiano di deposito rimovibile sotto il tavolo



Gambe smontabili

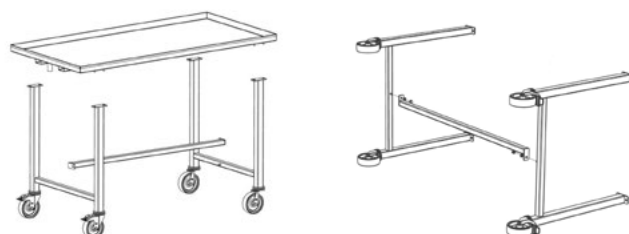

Tipo	Dimensioni (mm)		
	Lunghezza	Larghezza	Altezza
SM 97	900	700	850/900
SM 147	1400	700	850/900
SM 199	1900	900	850/900
SM 249	2400	900	850/900
SM 299	2900	900	850/900

→ Tavolo formaggi - riscaldato tipo SMG

SUPERFICIE RISCALDATA

- Tavola formaggi **su ruote** con bordo rialzato (40 mm) e piano di lavoro riscaldato
- La superficie di lavoro riscaldata impedisce il **sottoraffreddamento** e lo **shock termico del formaggio** a contatto con la superficie
- Realizzato in acciaio inox AISI 304
- Connessioni per l'acqua calda sanitaria

Equipaggiamento aggiuntivo:

- Ripiano di deposito rimovibile sotto il tavolo



Tipo	Dimensioni (mm)		
	Lunghezza	Larghezza	Altezza
SMG 97	900	700	850/900
SMG 147	1400	700	850/900
SMG 199	1900	900	850/900
SMG 249	2400	900	850/900
SMG 299	2900	900	850/900

→ Tavolo per formaggi con distributore cagliata tipo SDM

RIEMPIMENTO DIRETTO E SIMULTANEO DI STAMPI FORMAGGIO

- Tavola da formaggio profondo (300 mm) su ruote con distributore cagliata, che consente di **riempire direttamente la massa del formaggio - cagliata negli stampi**
- Il riempimento degli stampi per formaggio è più veloce e **richiede meno sforzo**
- Valvola di scarico per il siero
- Costruito in acciaio inox AISI 304

Equipaggiamenti aggiuntivi:

- Piano di deposito rimuovibile sotto al tavolo
- Griglia di drenaggio sul fondo del tavolo
- Piastra distribuzione cagliata aggiuntiva



Tipo	Possibilità di pressare unamassa di formaggio fino a (kg):	Piastra distribuzione cagliata* (o / o)		Dimensioni (mm)		
		Ø180	Ø140	Lunghezza	Larghezza	Altezza
SDM 1010	approx. 40	4 × 4	5 × 5	1080 (1000)	1080 (1000)	850
SDM 1510	approx. 70	6 × 4	7 × 5	1580 (1500)	1080 (1000)	850
SDM 2010	approx. 90	8 × 4	10 × 5	2080 (2000)	1080 (1000)	850
SDM 2510	approx. 120	10 × 4	12 × 5	2580 (2500)	1080 (1000)	850
SDM 3010	approx. 140	12 × 4	15 × 5	3100 (3000)	1100 (1000)	850

*Piastra distribuzione cagliata con altri diametri più grandi su richiesta.

→ Tavolo per drenaggio formaggi tipo SOM

RICEVIMENTO, SVUOTAMENTO, PREPRESSIONE E TAGLIO DELLA CAGLIATA

- Tavolo per formaggi profondo (300 mm) su ruote per **ricevere la massa di formaggio, scaricare il siero, prepressare manualmente e tagliare manualmente la massa di formaggio**
- Pareti grigliate di drenaggio mobili anteriori e posteriori consentono di **adattarsi a diverse quantità di massa formaggio - cagliata**
- Costruito in acciaio inox AISI 304

Equipaggiamenti aggiuntivi:

- Piano di deposito rimuovibile sotto al tavolo
- Griglia di drenaggio sul fondo del tavolo
- Piastre di prespressatura



Tipo	Possibilità di pressare una massa di formaggio fino a (kg):	Dimensioni (mm)		
		Lunghezza	Larghezza	Altezza
SOM 109	approx. 70	1080 (1000)	980 (900)	850
SOM 159	approx. 120	1580 (1500)	980 (900)	850
SOM 209	approx. 160	2080 (2500)	1000 (900)	850
SOM 2510	approx. 220	2600 (2500)	1100 (1000)	850
SOM 3010	approx. 290	3100 (3000)	1100 (1000)	850



Soluzioni complete. Con attrezzature Plevnik.



PLEVNIK

PLEVNIK, d.o.o.
Podsmreka 56
SI 1356 Dobrova
milk.cheese@plevnik.si
+ 386 (0)1 200 60 80

Insieme abbiamo creato
oltre 3.000 storie di
caseifici di successo.



www.plevnik.eu

Rappresentante:

Nel processo di miglioramento costante, ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e di progettazione senza preavviso.